



logiJET TC8

**PERFORMANCES
MAXIMALES
POUR LE PROCESSUS
DE PRODUCTION
ET DE LOGISTIQUE**

Imprimante Thermique de 8 Pouces Compatible avec PCL5

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES

- Étiquetage des matières dangereuses conforme au SGH
- Impression bicouche pour une attention accrue
- Manipulation du papier entièrement sans problème
- Compatible SAP® et AS/400 (via PCL5 + JetCAPS ainsi que LAN-IPDS)
- Compatible avec les imprimantes laser standard
- Prend en charge le Remote Management des imprimantes via SOTI Connect

DOMAINE D'APPLICATION

- Étiquetage des matières dangereuses
- Étiquetage des prix
- Logistique
- Pharmaceutique



Unité d'impression

Technologie d'impression	Transfert thermique harmonique tête d'impression à tête plate à température contrôlée permanente pour une vitesse d'impression optimale et une longue durée de vie.
Contrôleur	MPC 8.x
Vitesse d'impression	jusqu'à 150 mm/s Jusqu'à inch/s
Résolution d'impression	300 dpi x 300 dpi
Durée de vie de la tête d'impression	En transfert: jusqu'à 50.000 m
Alimentation électrique	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique	6,0 A
Dimensions (LxPxH)	389 x 420 x 293 mm
Poids	21,5 kg (sans options)
Température de fonctionnement	5 - 40°C
Humidité relative	25 - 85 % (rel., sans-condensation)
Interfaces	USB 2.0 Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-directionnelle (TCP/IP)
Optionnel*	RS232, RS422, IEEE 1284 (Centronics) WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP avec 64 et 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Mémoire	RAM: 256 MB Flash: 256 MB
Écran	Écran tactile couleur 3,7 pouces (480 x 242 pixels)

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, IGP/PGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster, Impression directe de PDF**

Emulations Optionnelles

µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, (autre emulations sur demande)

Codes à Barres

Codabar, Code39, MSI, PDF 417, Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E, (Autres code a barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Capacités réseau	norme d'authentification IEEE 802.1X
Génération intelligente de codes-barres	à la volée dans l'imprimante
Fractionnement de format	en plusieurs sous-formats par commande
Support Remote Management	SOTI Connect (Licence requise)

Fonctions supplémentaires

Gestion intégrée des formulaires (RFM)

Les formulaires et les polices peuvent être stockés dans la mémoire flash et accessibles au besoin.

Status-Out

Informe de chaque page imprimée correctement via l'interface. D'autres fonctionnalités sont disponibles dans le manuel.

Interface GPIO programmable (contrôle SPS) INTELLIGENCE INTÉGRÉE – Permet la communication bi-directionnelle entre l'imprimante et un PLC. L'intégration de l'imprimante dans les lignes de production est possible, contrôlée par l'interface GPIO Modifications spécifiques au client / à l'application possibles.

* Toutes les options d'interface ne peuvent pas être activées simultanément.
** Disponible uniquement à partir de MPC 3.6, MPC 7.x et MPC 8.x

Les marques mentionnées sont des marques déposées des entreprises respectives. Les données techniques sont sujettes à modification. Les informations contenues dans cette fiche technique se rapportent exclusivement aux détails décrits et non aux caractéristiques garanties. Aucune garantie n'est assumée. Les informations ne dispensent pas de l'obligation d'examiner chaque cas individuel. Version 08.10.2025

EMEA
APAC

MICROPLEX PRINTWARE AG
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Germany
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de


AMER
Canada

MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: info@microplex-usa.com



Supports imprimables

Taille	Largeur de 100 - 222 mm max. 219 mm imprimable
Épaisseur Papier	0,14 mm - 0,25 mm
Feuille de transfert thermique:	Diamètre du rouleau max. de 78 mm
Noyau diamètre intérieur	1 pouce / 25,4 mm
Longueur des Feuilles	Max. 450 m
Côté de l'encre	extérieur
Largeur des Feuilles	Max. 220 mm

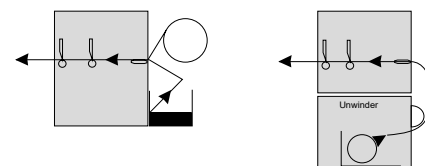

Alimentation / Papier

Entrée

continu
externe à partir du rouleau
externe, par ex. papier à plis accordéon
capteur pour marque noire et espace entre les étiquettes (réflexion et transmissif)

Optionnel

dérouleur
Taille : 100 - 220 mm de largeur
Diamètre maximal du rouleau d'étiquettes : 203 mm
Diamètre du noyau : 3 pouces / 76,2 mm

Sortie

Travail d'impression arrachage

Optionnel:

Cutter :	Guillotine
Durée de vie :	jusqu'à 500 000 coupes (dépendant du matériau)
Largeur de matériau/coupe min.	100 mm, max. 230 mm



PRINTING TECHNOLOGIES
ENGINEERED IN GERMANY

www.microplex.de